

Notice d'assemblage manche avec interrupteur pour MC-28




33028.13 33028.45 33028.14 33028.47 33028.43 33028.44

Attention!


Avant d'ouvrir le couvercle de l'émetteur, s'il vous plaît lire la section «Ouvrir / fermer le couvercle de l'émetteur» dans la notice de l'émetteur! Débrancher l'accu de l'émetteur avant d'ouvrir le couvercle de l'émetteur!

Montage

1. Dévisser la manche de commande souhaitée en la tournant de l'unité de commande.
2. Faire passer les câbles de la nouvelle manche avec interrupteur / poussoir à travers l'unité de commande, visser la manche dans l'unité de commande.
3. Desserrez la petite vis au bas de la manche et tirer la manche doucement par son arbre.
4. Tirer l'arbre par sa partie aplatie soigneusement avec une pince.
5. Insérez la manche à nouveau sur l'arbre et ajuster la manche dans la direction et la hauteur désirées, visser la petite vis au fond de la manche à nouveau fermement.
6. Monter la platine adaptateur fournie, comme sur la photo ci-dessous, sur l'unité de commande.
7. Souder les câbles de la manche avec interrupteur / bouton sur la platine, s'il vous plaît noter les schémas de connexion suivants
8. Branchez le connecteur blanc de la platine adaptateur dans la prise correspondante dans la barre de connexion dans la partie supérieure de l'émetteur. Observer le schéma suivant. Le connecteur est polarisé, prêter attention aux guides latéraux, ne pas utiliser la force, la fiche doit engager à la légère.

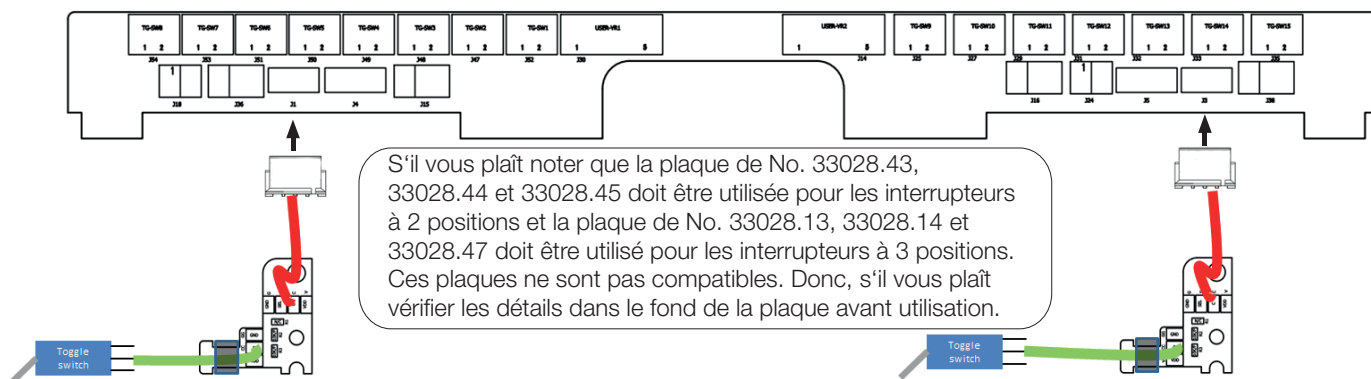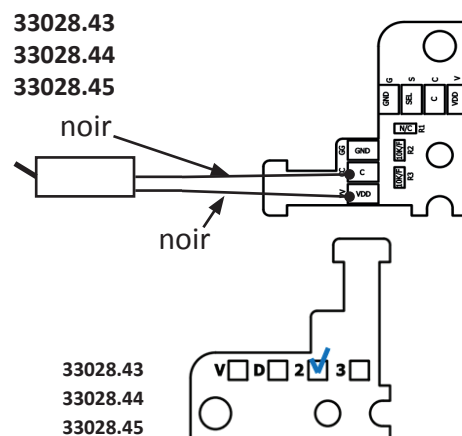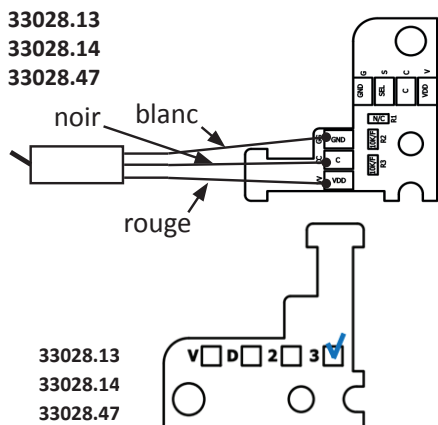

Place de montage de la platine adaptateur

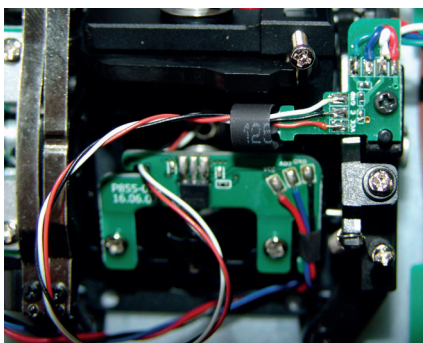

Servicestellen

Graupner/SJ-Zentralservice Graupner/SJ GmbH Henriettenstrasse 96 D-73230 Kirchheim / Teck	Service hotline (+49) (0)7021/722-130 Lundi - Jeudi 9:15 - 17:00 Vendredi 9:15 - 13:00
--	---

Pour les centres de service à l'extérieur de l'Allemagne vous pouvez référer au site internet www.graupner.de

Istruzioni per l'installazione di stick con interruttori nella MC-28






33028.13 33028.45 33028.14 33028.47 33028.43 33028.44

Attenzione!

Osservare le istruzioni nella sezione "Apertura / chiusura dell'involucro del trasmettitore" nel manuale del trasmettitore prima di aprire l'involucro! Rimuovere la batteria prima di aprire l'involucro del trasmettitore!

Installazione


1. Svitare lo stick desiderato dall'unità di controllo.
2. Introdurre i cavi del nuovo stick con interruttore / pulsante attraverso l'unità dello stick, avvitarlo lo stick nell'unità di controllo.
3. Allentare la vite piccola alla base dello stick e rimuovere delicatamente lo stick dall'asse.
4. Usando un paio di pinze, fissare saldamente l'asse nella parte piatta.
5. Riposizionare lo stick sull'asse ed allineare lo stick nella direzione ed altezza desiderate quindi serrare nuovamente la vite piccola alla base dello stick.
6. Montare la piastra adattatrice fornita, come mostrato nella foto sottostante, sull'unità di controllo.
7. Saldare i cavi dell'interruttore / pulsante dello stick sulla piastra, si prega di osservare gli schemi di connessione seguenti
8. Inserire il connettore bianco della piastra adattatrice nella presa corrispondente nella parte superiore del trasmettitore. Si prega di fare riferimento allo schema di seguito. I connettori sono protetti contro l'inversione di polarità, porre attenzione alle scanalature laterali, non usare forza, il connettore deve inserirsi nella presa con facilità.

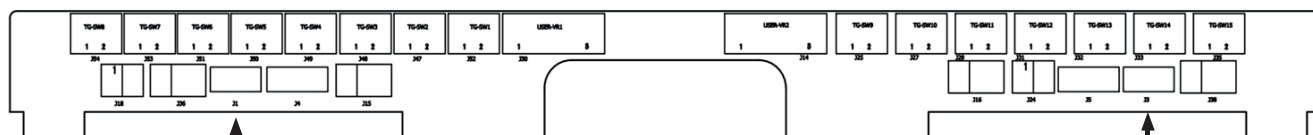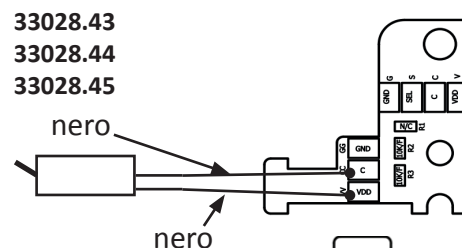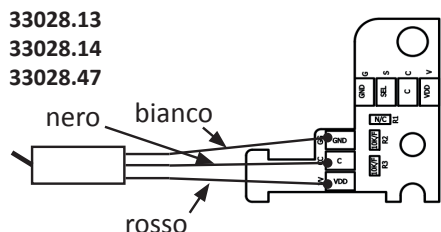

Si prega di notare che la piastra del No. 33028.43, 33028.44 e 33028.45 deve essere usata per interruttori a 2 posizioni e la piastra del No. 33028.13, 33028.14 e 33028.47 deve essere usata per interruttori a 3 posizioni. Queste piastre non sono compatibili. Si prega quindi di verificare le indicazioni sul fondo della piastra prima dell'uso.



Installazione della piastra adattatrice

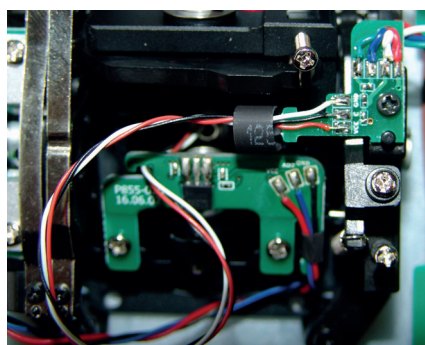

Centro servizi

Graupner/SJ-Zentralservice Graupner/SJ GmbH Henriettenstrasse 96 D-73230 Kirchheim / Teck	Servicehotline ☎ (+49) (0)7021/722-130 Lunedì - Giovedì 9:15 - 05:00 Venerdì 9:15 - 01:00
--	--

Gli indirizzi dei centri assistenza al di fuori della Germania fate riferimento al sito internet www.graupner.de